

Best floor



O vinílico resistente à
água na superfície

Best floor SPC 5,5mm



Naturalmente concebido para ser utilizado em espaços húmidos como cozinhas e casas de banho.

Pavimento vinílico com base rígida e resistência à água na superfície com apenas 5.5mm de espessura, ideal para remodelações onde a espessura importa.

As soluções de pavimentos LVT/SPC (*Stone Plastic Composite*) da Best Floor são as ideais para todas as zonas habitacionais e para espaços comerciais.



RESISTÊNCIA
AO FOGO



LIVRE DE
FORMOL



FÁCIL DE
LIMPAR



ANTI-
DERRAPANTE



ISOLANTE
SONORO



ANTI-
BACTERIANO



MONTAGEM
FÁCIL

Best floor

5.5mm

Wear Layer: 0.5mm


SILENCE
SPC

Dimensão efectiva da régua:
1220 x 183 x 5.5 mm

DECORS



SPC 520 CARVALHO NATURAL

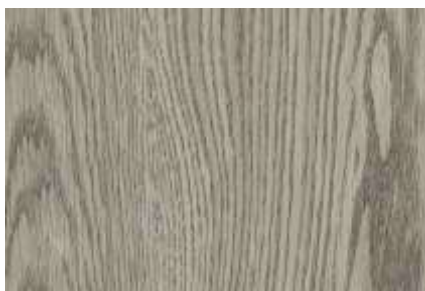

SPC 521 CARVALHO CINZA ESCURO




SPC 522 CARVALHO CINZA CLARO



SPC 523 CARVALHO CREME




SPC 524 CARVALHO BRANCO

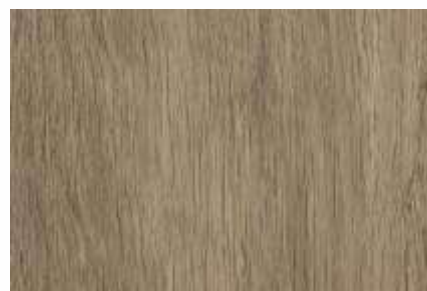

SPC 525 CARVALHO CASTANHO



SPC 526 CARVALHO MEL

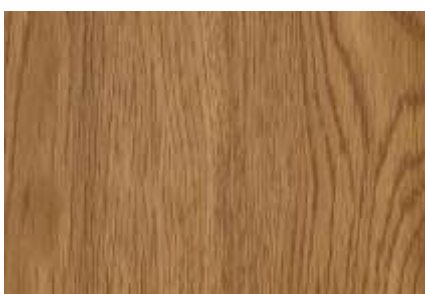

527 CARVALHO FUMADO

CARATERÍSTICAS

- Classe de uso 33 – Uso Comercial Intenso
- Alta resistência à humidade – Adequado para casas-de-banho e cozinhas
- Alta resistência ao fogo – Classe Bfl-S1
- Aderência – Classe R9
- Compatível com piso radiante
- Garantia 15 anos – Uso Residencial
- Garantia 5 anos – Uso Comercial