

Bona System

Catálogo Geral



Introdução

Bona é uma empresa mundial. Operamos em mais de 50 países em todo o mundo e temos filiais em 18 países da Europa, América do Norte, América Latina e Pacífico asiático. Dispomos de fábricas de produção na Suécia, Alemanha, EUA e China.

Somos especialistas no fornecimento de todos os produtos necessários para o assentamento, manutenção e renovação de soalhos de madeira. Na verdade, fornecemos tudo, excepto a madeira em si. O nosso sistema completo de produtos inclui vernizes profissionais, vernizes UV, máquinas de lixar, lixas, agentes de adesividade e produtos de manutenção. Todos eles vão ao encontro das necessidades dos profissionais, fabricantes de soalhos de madeira pré-acabados, arquitectos, especificadores e proprietários de soalhos.

Desenvolvemos todos os nossos produtos de forma a funcionarem na perfeição entre si e com o intuito de realçar o melhor dos soalhos de madeira.

Os nossos produtos são apenas uma parte da nossa oferta. Também proporcionamos serviços adicionais, tais como assessoria e formação no tratamento de soalhos de madeira, para que o negócio dos nossos clientes seja mais rentável.

Este sistema completo é o que chamamos de Bona System.

Lifetime Support de Bona a promessa que lhe fazemos



Bona Lifetime Support é um programa detalhado que oferece produtos e sistemas para a manutenção e renovação de soalhos de madeira durante toda a sua vida útil. Para além de ser uma organização mundial de assistência técnica sempre disposta a ajudar o cliente e a dar-lhe assistência, o programa inclui um sistema completo de produtos, manutenção e conselhos para o tratamento dos soalhos com o objectivo de obter uma manutenção eficaz. Não só aumenta a beleza e a vida dos soalhos de madeira, como também ajuda os proprietários a manter o custo de manutenção a um nível razoável.

Graças à ampla presença mundial a nossa ajuda está sempre ao alcance de todos. Não só nos encontramos perto dos fabricantes de parquet de todo o mundo, como também do cliente final e dos estabelecimentos nos quais se vendem os soalhos.

Trabalhamos diariamente para melhorar tudo o que fazemos, quer sejam produtos, sistemas, apoio, formação, relação com os profissionais, logística, meio ambiente, seminários etc..



Bon

Índice

Agentes de Adesividade	4
Bona Naturale	8
Primários	10
Acabamentos	13
Sportive System	16
Produtos para preparação do pavimento	19
Óleos de Interior	21
Óleos de Exterior	23
Tintas para Óleos Bona Parquet Décor	25
Máquinas de Lixar	27
Polidoras	30
Lixas Bona	32
Manutenção para Soalhos de Madeira	37
Manutenção para Soalhos Laminados e Superfícies Duras	40
“A Solução” Bona	43
Acessórios	45

a System

Bona[®]



Agentes de adesividade

A Bona tem vindo a desenvolver agentes de adesividade para soalhos de madeira há mais de 50 anos. Para nós os agentes de adesividade têm tanta importância como os vernizes, no que toca a realçar o melhor dos soalhos de madeira. Desenvolvemos uma Tecnologia Única de Silano que faz com que os nossos agentes de adesividade sejam únicos, fáceis de usar, limpos, sem água nem dissolventes, sem odores e especialmente concebidos para qualquer tipo de soalho de madeira.

Agentes de Adesividade



Bona R850 15 kg

BR850028

É um agente de adesividade baseado em Tecnologia Silano para o assentamento de qualquer tipo e formato de madeira. Geralmente não é necessária a utilização de primário, a menos que a soleira esteja em mau estado:

- 1 componente.
- Fácil de usar.
- Ligeiramente elástico.
- Sem água nem solventes, não incha a madeira.
- Adequado para o uso exterior.
- Boa aderência em quase todas as superfícies e materiais de madeira.
- As manchas de agentes de adesividade podem retirar-se facilmente, mesmo depois de secas.
- Estrias estáveis. Conserva o modelo de talocha.
- Disponível em recargas de 960 gr/600 ml referência **BR850061ES** e em 3000 gr/1800 ml referência **BR850T65ES**. Para aplicar com pistola.
- Produto Certificado com classificação GEV EMICODE EC1R "Muito baixa emissão de COV".



Bona R840 24 kg

BR840054DE

A opção mais limpa e fiável para parquet multi-camada pré-acabado:

- Tecnologia Silano.
- Especialmente formulado para colar 2-3 multi-camadas de parquet.
- Limpeza fácil de superfícies acabadas.
- Aplicação fácil.
- Redução de som em 50%.
- Adeus mãos negras.
- Tempo aberto reduzido (30 minutos).
- Produto Certificado com classificação GEV EMICODE EC1R "Muito baixa emissão de COV".



Bona D705 22 kg

BD705047ES

Agente de adesividade de dispersão em acetato de polivinilo para a colagem de parquet mosaico, ripa 25x5 ou lamparquet 22 mm.

- Baixo teor de água e dissolventes, de acordo com a norma EN14293.
- Fácil de aplicar.
- Mantém as estrias do agente de adesividade depois da aplicação.
- Aplicação rápida.
- Tempo aberto prolongado.

Preparação da Soleira



Bona H650 Speed 25 kg

BH650031

Permite que se possa colar sobre a massa qualquer tipo de madeira, utilizando o agente de adesividade R850, apenas 1h 30 após a aplicação da massa niveladora.

- Consiga até 20 mm de espessura
- Excepcionalmente fluido
- Cristalização completa da água não evaporada
- Consistência e resistência elevadas
- Não encolhe
- Contração reduzida
- Tensão reduzida
- Rendimento: 1,5 Kg por cada m² e mm de espessura



Bona H600 25 kg

BH600031DE

H600 é um cimento autonivelante, autoalisante e endurecido, especialmente indicado para aplicar por baixo de parquet mosaico, lamparquet, parquet multi-camada e parquet maciço. Apenas para uso interior.

Principais vantagens:

- Autonivelante
- Autoalisante
- Elevada resistência e consistência
- Contração reduzida
- Tensão reduzida
- Pode ser revestido após 24 horas
- Aplicável em espessuras desde 1,5 a 10 mm. Para uma maior espessura, pode adicionar areia de quartzo ao produto
- Vida útil: 30 minutos
- Rendimento: 1,5 kg por m² e mm
- Primeira utilização (caminhar): Aproximadamente 3 horas depois



Bona R410 5 kg

BR410020GB

Resina de 2 componentes para dar a primeira demão, endurecer e vedar superfícies. Barreira de vapor para soleiras com humidade até 5 CM%.

- Sem dissolventes, nem odores
- Excelente aderência à maioria das soleiras
- É possível aplicar com rolo, trincha ou talocha
- Com uma demão endurece e veda soleiras
- Com duas demãos endurece, veda superfícies e cria uma barreira de vapor para soleiras com humidade até 5% CM. Se utilizar depois a R850, basta aplicar uma demão para endurecer, vedar superfícies e criar barreira de vapor

Acessórios para Agentes de Adesividade



Espátulas

Gama completa de espátulas para aplicação de diferentes agentes de adesividade. Conforme a quantidade necessária (desde 850gr/m² até 1250gr/m²) deverá utilizar um determinado tipo de espátula. Consulte-nos para saber qual a que necessita. Também dispomos de 2 tipos de dentado, um para superfícies perfeitamente niveladas e outro com as estrias mais salientes para ligeiros desníveis.

Espátula 180 mm. 850 G [AT31302180](#)

Espátula 180 mm 1000G [AT31304180](#)

Espátula 180 mm. 1250G [AT31306180](#)

Espátula 250 mm. 850G [AT31302250](#)

Espátula 250 mm. 1000G [AT31304250](#)

Espátula 250 mm. 1250 G [AT31306250](#)



Medidores de Humidade

Para determinar a humidade contida na amostra, coloca-se uma porção de soleira no medidor CM. A amostra deve ser uma terça parte da soleira para resultados mais fiáveis. A amostra é colocada num recipiente juntamente com 4 bolas de aço e uma ampola de carboneto. Mistura-se vigorosamente durante 1 minuto e deixa-se repousar durante 4 minutos. Agita-se novamente durante 2 minutos, novamente aos 10 minutos durante 30 segundos, e então lê-se o resultado. É o método mais fiável e preciso.

Medidor Cm Carboneto [AT37001200](#)



Misturadores

Disponíveis em duas medidas para uma mistura perfeita do agente de adesividade Bona R410 com a pasta niveladora. Especialmente concebidos para autonivelar. Não salpicam.

Misturador 100 mm [AT32051100](#)

Misturador 80 mm [AT32051080](#)



Pistola aplicadora

[AT32041000](#)

Pistola para a aplicação do agente de adesividade Bona R850 em recargas. Disponível para as recargas de 600 ml.



Toalhetes de limpeza

[AT322000](#)

Hand & Tool Cleaner

Hand & Tool Cleaner é um recipiente de toalhetes de limpeza único e resistente para remover rápida e eficientemente a sujidade das mãos e ferramentas sem usar água, nem sabão. Não contém silicone. Contém glicerina para o cuidado da pele. Eficaz na remoção de agentes de adesividade de soalhos pré-vernizados.

Bona[®]



Bona Naturale

Bona Naturale é um novo tratamento único de soalhos, que protege e preserva a verdadeira natureza dos seus soalhos de madeira. Outros tratamentos, por muito naturais que sejam, alteram consideravelmente a textura e aparência originais, mas Bona Naturale não, pois conserva a madeira naturalmente.



Bona Naturale Base

WB27064001

Bona Naturale Base é um primário concebido para ser aplicado antes de Bona Naturale de 1 e 2 componentes.

- O sistema Naturale cria o aspecto e o toque da madeira natural
- Coloração uniforme da madeira
- Podem reparar-se manchas com o sistema Naturale
- Reduz a aderência lateral
- Concebido para Bona Naturale de 1 e 2 Componentes
- Parcialmente composto por matérias-primas renováveis
- Rendimento: 7-9 m²/litro
- Tempo de secagem: 1h30 a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 4,5 litros
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Naturale 1 Componente

WT180646001

Bona Naturale 1 componente é a nova geração de produtos para a protecção de soalhos de madeira. Comparado com tratamentos a óleo ou a cera, Bona Naturale não necessita de nenhum tipo de manutenção regular para além da limpeza normal.

- Aspecto e toque da madeira natural
- Apenas duas camadas - um autêntico sistema de aplicação num só dia
- Podem reparar-se manchas ou imperfeições
- Não necessita de um primário ou base. É um vedante, acondicionador e protector de madeira num só produto
- Fácil de utilizar - um componente com características que o tornam de fácil aplicação para o utilizador
- Elevada resistência ao desgaste e aos riscos
- Boa resistência química às substâncias ou produtos químicos de uso doméstico.
- Rendimento:
 - Camada inicial: 7-9 m²/litro
 - Camadas seguintes: 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem:
 - Camada inicial: 1 hora a 20°C/60% H.R.
 - Camadas seguintes: 2,5 - 3 horas a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 4,5 litros
- Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Certificado R9 norma DIN51130 de resistência anti-derrapante
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Naturale 2 Componentes

WT190646001

Bona Naturale de 2 componentes é um produto para o tratamento de superfícies de soalhos comerciais de madeira submetidos a um desgaste intenso. A composição única de Bona Naturale confere o aspecto e o toque da madeira pura. Bona Naturale de 2 componentes deve combinar-se com Bona Naturale Base.

- Aspecto e toque da madeira pura
- Elevada resistência ao desgaste e aos riscos, adequado também para soalhos comerciais
- Pode reparar manchas e riscos profundos
- Um sistema completo em combinação com Bona Naturale Base
- Fácil de usar - excelentes propriedades de uso fácil para o utilizador
- Boa resistência mecânica a produtos químicos domésticos
- Rendimento: 8-10m²/litro
- Tempo de secagem: 3-4 horas a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 4,5 litros
- Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Primários

Os vernizes aquosos Bona são a base do nosso sistema de envernizamento. Estes garantem-lhe um resultado de qualidade superior: bonito, duradouro e de fácil aplicação sobre os soalhos de madeira, independentemente do tipo de verniz que escolha. Para além disso, são a melhor opção para respeitar o meio ambiente.



Bona Prime Intense

WB250020001

Bona Prime Intense é uma base aquosa de um componente 100% poliuretano para usar em soalhos de madeira antes de voltar a envernizar com acabamentos aquosos. Bona Prime Intense é fácil de usar, lixar e confere um aspecto de coloração intensa, fácil de polir.

Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona.

- Ao basear-se numa dispersão como a de verniz de acabamento, proporciona propriedades de acabamento
- Viscosidade elevada
- Confere uma superfície rígida
- Madeira com cor intensa
- Pode ser lixado com disco/malha ou Sistema Scrad Wing Bona
- Rendimento: 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: 1-2 horas a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 5 litros
- Certificado Bfl-S1 norma EN 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Prime Classic

WB200020012

Bona Prime Classic é uma base acrílica aquosa, com baixo teor de dissolvente e com um odor suave. Bona Prime Classic proporciona à madeira uma coloração muito pouco intensa.

- Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona
- Elevado conteúdo sólido
- Superfície rígida
- Risco reduzido de aderência lateral, adequado para soalhos de conífera e soalhos de madeira dura com aquecimento no subsolo
- Rendimento: 8-10 m²/litros
- Tempo de secagem 1-2 horas a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 5 litros
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Prime Tempo

WB260020001

Bona Prime Tempo é uma base de poliuretano/acrilato aquosa de um componente para utilizar em soalhos de madeira antes de voltar a envernizar com acabamentos de base aquosa Bona. É fácil de usar, de secagem rápida e confere uma superfície compacta com uma ligeira coloração da madeira.

- Concebido para aplicar com todos os acabamentos aquosos Bona
- Viscosidade elevada
- Confere uma superfície rígida
- Cor da madeira clara
- Pode lixar-se com disco/malha ou Sistema Scrad Wing Bona
- Rendimento: 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: Aproximadamente 1 hora a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 5 litros



Bona Prime Trowel

WE406020100

Bona Prime Trowel é uma base aquosa monocomponente, concebida para a aplicação com espátula. Criada para ser utilizada em superfícies de madeira duras e outros tipos, antes de utilizar acabamentos aquosos Bona. Bona Prime Trowel forma uma película grossa e densa que impede o acabamento de ser absorvido. Normalmente não gera farpas, pelo que não precisa de ser polido.

- Sistema rápido
- Alto rendimento
- Deixa uma superfície suave e limpa
- Tempo de secagem: 10-15 minutos a 20°C / 60% H.R.
- Aplicado com espátula de aço inoxidável
- Embalagem de 5 litros
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Gel

WB074002002

Bona Gel é uma base aquosa tixotrópica concebida para aplicação com espátula em soalhos de madeira expostos a um desgaste normal.

Uma aplicação fácil e uma secagem rápida tornam possível o acabamento do soalho e a sua finalização num dia.

- PU aquoso/co-polímero de acrilato
- Pode utilizar-se entre a base e o acabamento ou entre camadas para obter uma maior sensação de estabilidade
- Concebido para usar com todo o tipo de vernizes aquosos Bona
- Torna possível um sistema rápido. Confere uma superfície rígida
- Enchimento adicional das juntas. Minimiza o risco de aderência lateral
- Normalmente não necessita de polimento
- Rendimento 25-35 m²/litro
- Tempo de secagem: 10-15 minutos a 20°C / 60% H.R.
- Embalagem de 5 litros
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)





Acabamentos

Os vernizes aquosos Bona são a base do nosso sistema de envernizamento. Estes garantem-lhe um bonito resultado de qualidade superior, duradouro e de fácil aplicação sobre os soalhos de madeira, independentemente do tipo de verniz que utilizar. Para além disso, são a melhor opção para respeitar o meio ambiente.



Bona Traffic

Bona Traffic é um verniz 100% poliuretano que torna possível a utilização de um soalho de madeira em áreas de muito desgaste. Bona Traffic é verniz mais resistente à circulação intensa de pessoas.

- 100% poliuretano de 2 componentes
- Resistência extrema. • Protecção invisível
- Em conformidade com a norma DIN 18032 e BS 7044:1990 de resistência anti-derrapante
- Em conformidade com ÖNORM C 2354 Categoria C (resistência muito alta)
- Acabamento Mate: **WT153646001**
- Acabamento Acetinado: **WT153346001**
- Rendimento 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: 3 - 4 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
- Embalagem de 4,95 litros e um recipiente de agente reticulante Bona Traffic 0,45L com referência **WH360045002**
- Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Flow

Bona Flow é um verniz aquoso de poliuretano de dois componentes para o tratamento de superfícies de soalhos de madeira em áreas comerciais e domésticas sujeitas a um desgaste intenso.

- Acabamento de poliuretano aquoso de 2 componentes
- Superfície sólida • Elevada resistência ao desgaste
- Elevada resistência aos produtos químicos
- Acabamento Brilhante: **WT170046001**
- Acabamento Acetinado: **WT170346001**
- Rendimento 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: 2 - 3 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
- Embalagem de 4,95 litros e um recipiente de agente reticulante Bona Flow 0,45L com referência **WH340045002**
- Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Mega

Bona Mega é um verniz aquoso de apenas um componente com a durabilidade e resistência ao desgaste de um verniz com dois componentes. É fácil de usar e ecológico. Mega é adequado para uso doméstico e comercial e está disponível em três variedades de brilho.

- Acabamento de poliuretano aquoso monocomponente
- Cumpre com a norma DIN 18032 e BS 7044:1990 de resistência anti-derrapante
- Especialmente concebido para áreas comerciais e domésticas sujeitas a um desgaste normal ou elevado
- Elevada resistência aos produtos químicos
- Disponível em acabamento brilhante com a referência **WT13102004**
- Acabamento Acetinado: **WT133320002**
- Acabamento Mate: **WT133620001**
- Rendimento 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: 2,5 - 3 horas por camada a 20°C/ 60% H.R.
- Embalagem de 5 litros
- Certificado Bfl-S1 norma En 13501-1:2004 de reacção ao fogo
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Resident

Bona Resident é um acabamento de poliuretano/acrilato aquoso de um componente para o tratamento de superfícies de soalhos de madeira em casas e outras áreas sujeitas a um desgaste normal.

- Nível de viscosidade elevado, mas com um bom nivelamento
- Resistente à luz e não fica amarelado
- Boa resistência às manchas, aos produtos químicos e ao desgaste
- Disponível em acabamento brilhante com a referência **WT103024001**
- Acabado Mate **WT103624001**
- Acabamento Acetinado **WT103324001**
- Rendimento 8-10 m²/litro
- Tempo de secagem: 1,5 - 2 horas por camada a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 10 litros



Bona Retarder

WX100006002

Bona Retarder é um aditivo que melhora o nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes aquosos Bona, tanto no caso dos primários/bases como no caso dos acabamentos. Foi concebido para facilitar a aplicação em condições climáticas secas e/ou temperadas.

- Facilita a aplicação em condições climáticas secas e/ou quentes
- Prolonga o tempo de abertura do verniz usado
- Minimiza o risco de sobreposição e descoloração
- Recipientes de 0,10 litros



Bona Crosslinker

WH350005012

Bona Crosslinker é um aditivo compatível com Bona Mega. Melhora propriedades como a aderência, a resistência a produtos químicos e o desgaste provocado pela borracha do calçado. Adequado para o verniz em áreas nas quais se espera um maior número de derramamento de líquidos e desgaste.

- Melhora a aderência e a resistência químicas com o verniz Bona Mega
- Utilizado com Bona Mega para revestir ou voltar a envernizar superfícies acabadas anteriormente
- Recipientes de 0,10 litros

Bona[®]



Bona Sportive System

Bona Sportive System é um completo programa de produtos e serviços para o assentamento, manutenção e renovação de soalhos desportivos de madeira. Bona é o fornecedor de produtos e serviços das instalações desportivas da Fiba!



Bona Sportive System



Bona Sportive Primer

WB250024001

Bona Sportive Primer é um primário aquoso de 1 componente para utilizar em soalhos de madeira desportivos antes da aplicação do verniz Bona Sportive Finish. O primário proporciona ao soalho uma sensação de solidez e aumenta a beleza natural da madeira.

- Concebido especificamente para utilizar com Bona Sportive Finish
- Elevado teor sólido
- Confere uma superfície rígida
- Realça a cor natural da madeira
- Rendimento: 8-10 m²/litro
- Classificação Bfl-S1 de reação ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002
- Tempo de secagem: 2 - 2,5 horas a 20°C/60% H.R.
- Embalagem de 10 litros
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Sportive Finish

Bona Sportive Finish é um verniz aquoso 100% poliuretano de 2 componentes para o tratamento de soalhos de madeira desportivos tanto em ambientes específicos como multiuso. O produto cumpre os requisitos anti-derrapantes da norma DIN 18032.

- 100% poliuretano
- Resistência elevada ao desgaste e aos riscos
- Elevada resistência química
- Em conformidade com a norma UNE 41958 IN 2000 de resistência anti-derrapante
- Classificação Bfl-S1 de reação ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002
- Tempo de secagem: 2,5 - 3 horas a 20°C/60% H.R.
- Rendimento 8-10m²/L
- Embalagem de 10 litros e um recipiente de 0,40 litros de Bona Sportive Endurecedor

WH350008001 com diferentes acabamentos:

Sportive Finish Brilho: **WT134024003**

Sportive Finish Mate: **WT134624003**

- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Sportive Paint

Bona Sportive Paint é um sistema de pintura de acrilato de PU, de 1 componente, para ser utilizado por baixo ou entre as camadas de verniz Bona Sportive Finish.

- Tempo de secagem: 1 hora a 20°C/60% H.R.
- Ferramentas de aplicação: rolo ou trincha
- Rendimento: 4 m²/litro
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)

Disponível em 8 cores:

Bona Sportive Pintura Preto **WC651313001**

Bona Sportive Pintura Branco **WC651413001**

Bona Sportive Pintura Azul escuro **WC651513001**

Bona Sportive Pintura Azul claro **WC651613001**

Bona Sportive Pintura Vermelho **WC651713001**

Bona Sportive Pintura Laranja **WC651813001**

Bona Sportive Pintura Verde **WC651913001**

Bona Sportive Pintura Amarelo **WC652013001**

Bona Sportive System



Bona Sportive Cleaner

WM640020008

Bona Sportive Cleaner é um detergente concentrado, ligeiramente alcalino, concebido especificamente para a limpeza frequente de soalhos desportivos de madeira envernizados.

- Especificamente concebido para soalhos de madeira desportivos com acabamento
- Detergente ligeiramente alcalino
- Fácil de usar
- Rendimento Limpeza normal: 50 ml (5 tampas) / 10 litros de água
- Soalhos muito sujos: 100 ml (10 tampas) / 10 litros de água
- Disponível também em embalagens de 1 litro com referência [WM640013025](#)
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Sportive Cleaner Plus

WM650020007

Bona Sportive Cleaner Plus é um detergente alcalino concentrado, concebido especificamente para a limpeza ocasional de soalhos desportivos de madeira.

- Elimina as marcas da resina utilizada pelos jogadores de andebol
- Elimina gorduras corporais e outro tipo de sujidade
- Fácil de usar
- Rendimento: 1 litro / 5 litros de água
- Retira marcas de tacões/atrito: 1 tampa / 100 ml de água
- Disponível também em embalagens de 1 litro com referência [WM650013018](#)
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)





Preparação do Pavimento

Na hora de renovar um soalho de madeira, uma boa preparação é crucial para um óptimo resultado. Bona também dispõe de produtos para adicionar esse toque final, os quais farão com que os seus clientes fiquem muito satisfeitos com os soalhos.

Preparação do Pavimento



Bona Mix&Fill

WF21002002

Enchimento para as juntas à base de água, concebido para misturar com serradura, que proporciona um enchimento para juntas de até 2 mm de largura. Utilizado também para outros defeitos menores em soalhos de madeira, nas cores adequadas.

- Funciona com todo o tipo de sistemas de vernizes e óleos Bona
- Sem dissolventes, nem odores desagradáveis. Enchimento das juntas sem inchar
- Cor exactamente igual à da madeira tratada
- Seca rapidamente. Fácil de lixar
- Aplicar com espátula de aço inoxidável
- Rendimento: aproximadamente 1 litro/10 m²
- Tempo de secagem: aproximadamente 20 minutos a 20°C/55% H.R. em juntas de 1 mm
- Embalagem de 5 litros
- Não contém NMP (N-Metil Pirrolidona)



Bona Gap Master

Cimento-cola/agente de adesividade sem silicone, concebido para encher juntas ou fendas entre tábuas de parquet, à volta de rodapés e pequenas reparações. Baseado num composto de poliuretano acrilato. O material pode ser lixado e revestido com vernizes para soalhos.

- Não contém nenhum dissolvente. Sem odor. Alto grau de flexibilidade
- Compatível com os vernizes Bona
- Tempo de secagem: aproximadamente 18-24 horas
- Tubos de 310 ml de várias cores

Bona Gap Master Cerejeira	AF4411311700
Bona Gap Master Faia Clara	AF4411311500
Bona Gap Master Faia Escura	AF4411311000
Bona Gap Master Carvalho Fumado	AF4411311803
Bona Gap Master Carvalho Claro	AF4411311600
Bona Gap Master Carvalho Escuro	AF4411311200
Bona Gpa Master M. Vermelha Exótica	AF4411312300
Bona Gap Master Nogueira	AF4411312103
Bona Gap Master Teca	AF4411312200
Bona Gap Master Branco	AF4411311300
Bona Gap Master Bordo	AF4411311400
Bona Gap Master Freixo/Abeto	AF4411311100
Bona Gap Master Wengé	AF4411311900



Bona Prep

WM660013002

Sistema de preparação pronto a usar, concebido para otimizar a aderência dos acabamentos Bona a qualquer tipo de acabamento para soalhos com base de poliuretano, incluindo os acabamentos de fábrica. Otimiza a aderência do novo acabamento e elimina os atritos.

- Prático: previamente misturado e pronto a usar
- Rápido: basta pulverizar e polir. Retira manchas
- Tempo de secagem: aproximadamente 15-20 minutos
- Rendimento: 40 m²/litro por aplicação
- Pulverizadores de 1 litro

Bona[®]



Óleos de Interior

A fórmula dos nossos óleos baseia-se na resina líquida extraída dos pinheiros, que constitui a base de todos os produtos da nossa gama de óleos Bona Carl's Oil. Isto explica porque Bona Carl's Oil seca tão rápido e é tão fácil de aplicar quando comparado com óleos convencionais. Queríamos fabricar um óleo que respeitasse o meio ambiente, que proporcionasse um aspecto natural, luminoso e bonito aos soalhos de madeira, mas para além disso, queríamos um óleo que fosse fácil de manusear.



Bona Carl's Oil 90

GT530020007

O óleo de Carl está disponível em três tipos. O número que constitui o nome faz referência à percentagem de óleo de pinheiro contido no produto. Bona Carl's Oil 90 é o produto mais destacado da gama Bona Carl's Oil. Está preparado para aplicação em tempo recorde. Ainda assim, confere o mesmo aspecto natural que se esperaria de um óleo. Contém um elevado teor de óleo de pinheiro, o que é melhor de um ponto de vista ecológico do que os óleos normais que contêm uma elevada percentagem de dissolventes.

- Óleo de resina de pinheiro indicado para soalhos de madeira de interior
- Em conformidade com RAL-UZ 38 de emissões COV e formaldeído
- Secagem rápida (20-30 minutos)
- Recomenda-se a aplicação com trincha ou aplicador de óleo
- Rendimento: aproximadamente 10-12 m²/litro dependendo do tipo de madeira
- Embalagem de 5 litros



Bona Carl's Oil 45

GT531020008

Bona Carl's Oil 45 é um óleo para o tratamento de grandes superfícies. O facto de o tempo máximo aberto ser mais prolongado, permite ao instalador mais tempo para trabalhar sobre o soalho, antes de o óleo ser absorvido pela madeira.

- À base de resina de pinheiro
- Matéria sólida 45%
- Para o tratamento de áreas grandes
- Infiltração reduzida
- Em conformidade com RAL-UZ 38 de emissões COV e formaldeído
- Rendimento: aproximadamente 4-8 m²/ litro dependendo do tipo de madeira
- Tempo de espera entre aplicações: 30-45 minutos
- Embalagem de 5 litros



Bona Carl's Oil 25

GT532020007

Bona Carl's Oil 25 é um óleo vegetal, especialmente concebido para a manutenção periódica de pavimentos de madeira tratados anteriormente com Bona Carl's Oil 90 ou Bona Carl's Oil 45.

- Rendimento: 1 litro para 100m²
- Tempo de secagem: 1 hora no mínimo
- Embalagem de 5 litros

Bona[®]



Óleos de exterior

Carl's Deck Oil proporciona aos soalhos de madeira de exterior a protecção que necessitam para resistir às inclemências do tempo, mostrando o seu melhor aspecto sejam quais forem as condições atmosféricas.



Carl's Deck Oil de Bona

GT538020002

Carl's Deck Oil é um óleo que protege a madeira exposta a diferentes condições climáticas. Fácil de aplicar, sem necessidade de utilizar uma máquina polidora e de fácil manutenção.

- Concebido com ingredientes que reduzem activamente os efeitos nocivos dos raios solares sobre a madeira
- À base de óleo natural de pinheiro e linhaça entre outros componentes
- Utilização de apenas um produto
- O tempo de secagem entre demãos é de apenas 30 minutos e pode caminhar-se sobre o pavimento apenas 12 horas após a última aplicação
- Não é necessário polir o pavimento
- Embalagem de 5 litros
- Utilizar o mesmo produto para novas aplicações de óleo




Bona Carl's Cleaner

Bona Carl's Cleaner é um produto de limpeza com um PH baixo que contém óleo na sua composição e duas funções na sua aplicação: elimina a sujidade e fornece nutrientes ao soalho de madeira de exterior ou interior oleado.

Concebido especialmente para a limpeza diária.

- Rendimento: 5 tampas de produto para 5 litros de água
- Aplicar com mopa de franja
- Para obter uma superfície mais brilhante pode polir com uma Mini Buffer Bona manual
- Disponível em embalagens de 1 litro com a referência **GX502313** e de 5 litros **GX502420**

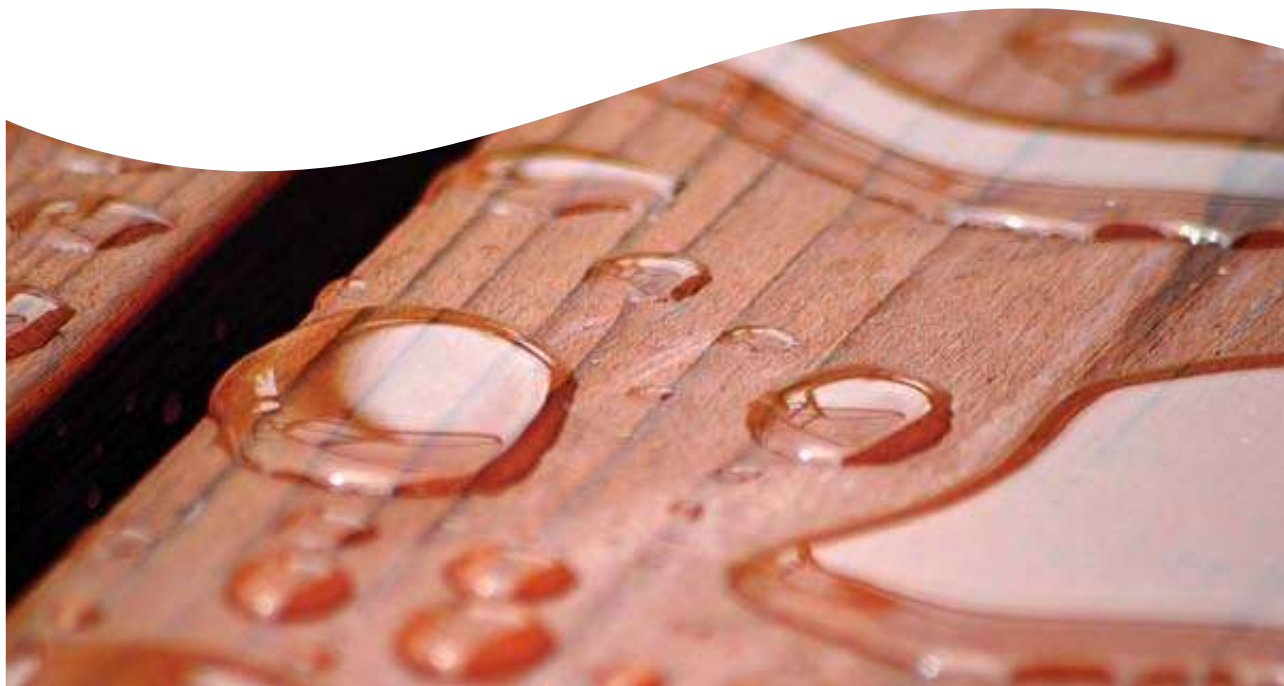

Bona[®]



Bona Parquet Décor: Tintas para óleos

Disponível em 8 cores, incluindo o neutro, Bona Parquet Décor oferece uma oportunidade à liberdade criativa para decoração de casas e centros comerciais. Ponha o seu soalho da cor que mais gosta.

Parquet Décor: Tintas para óleos



Bona Parquet Décor

É um sistema de pigmentação concebido para mudar a cor de soalhos novos sem acabamento ou soalhos antigos lixados até à madeira. A gama de tintas Bona é composta por 8 cores incluindo uma cor neutra.

- Menos de 10% de solventes
- Para uso exclusivo em combinação com óleos Bona
- Fácil de aplicar
- Praticamente sem infiltração
- Excelente taxa de cobertura
- Rendimento: 40 m²/litro
- Tempo de secagem: mínimo 30 minutos a 20°C/60% H.R. antes de voltar a aplicar o óleo.



Bona Parquet Décor Branco
GT535013016



Bona Parquet Décor Natural
GT535013032



Bona Parquet Décor Ebano
GT535013024



Bona Parquet Décor Paduk
GT535013004



Bona Parquet Décor Acacia
GT535013008



Bona Parquet Décor Teka
GT535013020




Bona Parquet Décor Mogno
GT535013028



Bona Parquet Décor Wengé
GT535013012



Bona[®]

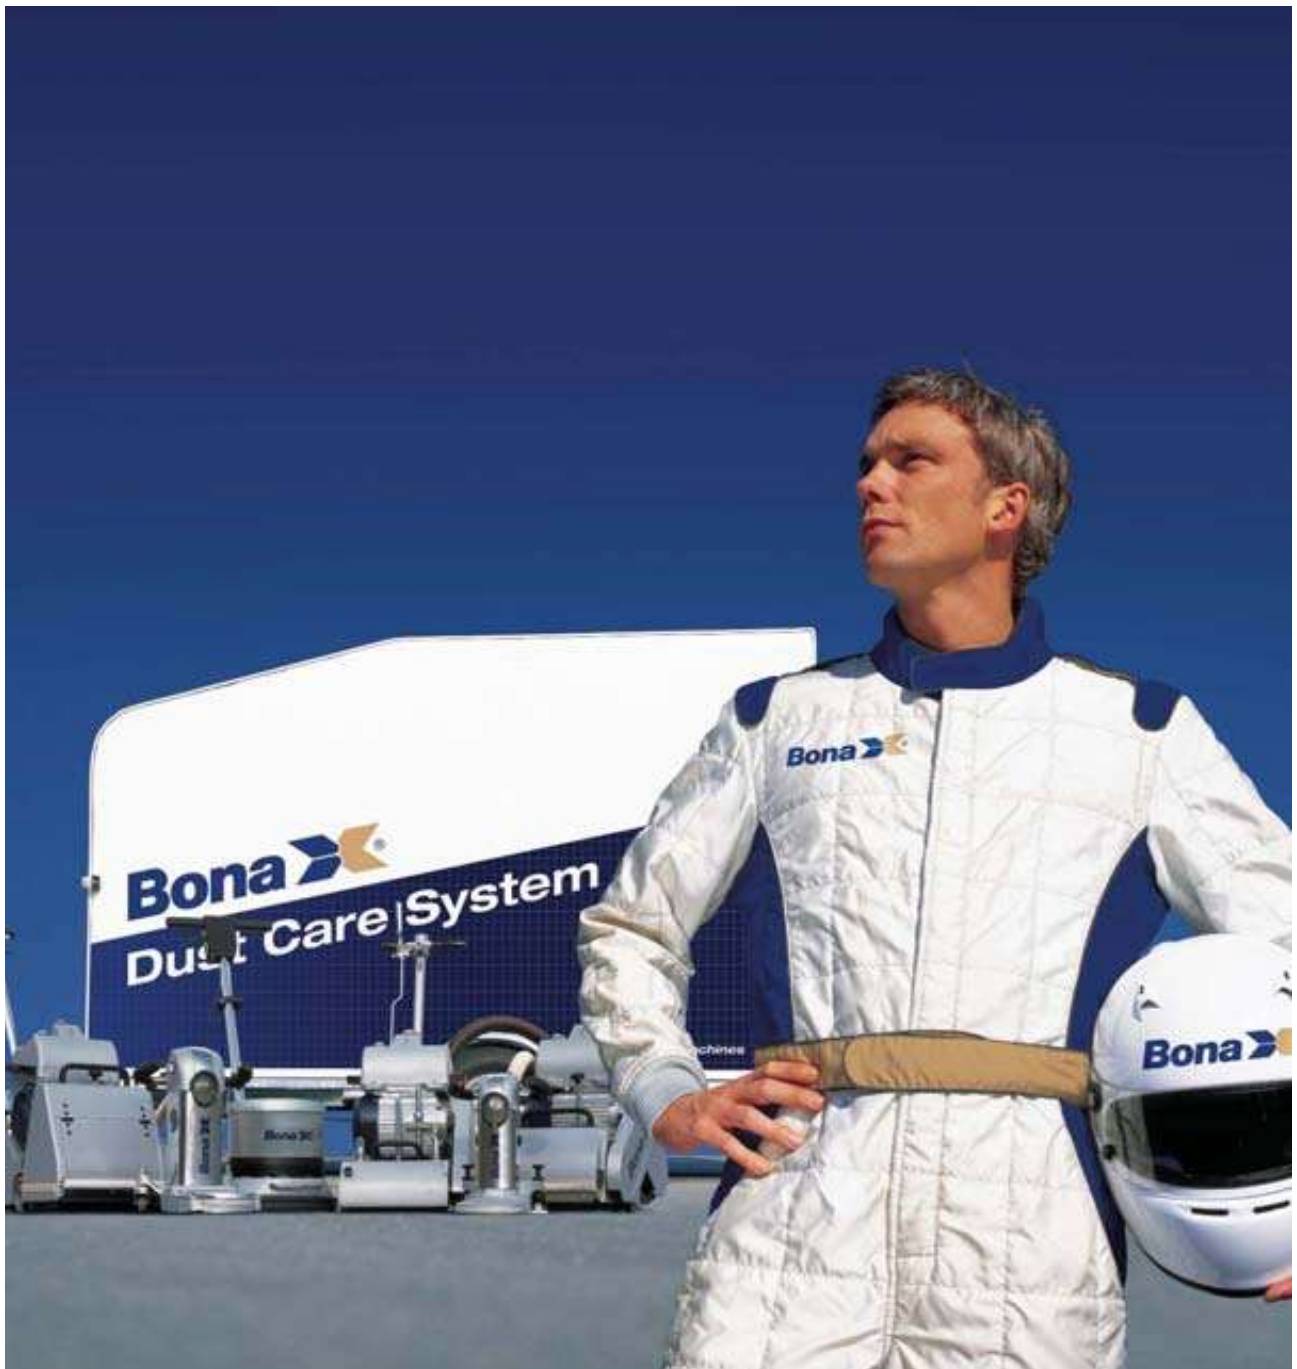

Máquinas de Lixar Bona

A Bona procedeu a um estudo detalhado ao longo de muito tempo sobre as necessidades dos assentadores de soalhos de madeira para o desenvolvimento das suas máquinas. Actualmente Bona dispõe de uma ampla gama de máquinas para preencher as necessidades de qualquer profissional.



Bona Belt

Máquina de Lixar de banda de 250-200 mm

- Largura do rolo: 200 mm - 250 mm
- Peso: 74 kg
- Velocidade do cilindro da máquina de lixar: 1800 - 2200 r.p.m.
- Pó não absorvido: $< 2 \text{ mg/m}^3$ de ar
- Potência do motor:
- Monofásico: 2,2 kW
- Motor de arranque progressivo
- Trifásico: 3 KW
- Excelente aspiração
- Todos os ajustes exteriores
- Preparada para carrinho de transporte
- Diferentes modelos:

Bona Belt GMU 200 1 fas

Bona Belt GMU 200 1/3 fas

Bona Belt GMU 250 1 fas

Bona Belt GMU 250 1/3 fas

AMO110016.3

AMO110018.3

AMO110000.3

AMO110017.3



Bona Drum

Máquina de lixar de rolo 250-200

- Largura do rolo: 250 - 200 mm
- Peso: 67 kg
- Velocidade do cilindro da máquina de lixar: 1800 - 2000 r.p.m.
- Pó não absorvido: $< 2 \text{ mg/m}^3$ de ar
- Potência do motor:
- Monofásico: 2,2 kW
- Motor de arranque progressivo
- Trifásico: 3 kW
- Esvaziamento rápido e cómodo do reservatório do pó
- Todos os ajustes exteriores
- Preparada para carrinho de transporte
- Diferentes modelos

Bona Drum GM 250 1 fas

Bona Drum GM 250 1/3 fas

AMO120006.3

AMO120005.3



Bona Edge

Máquina de lixar de detalhe

- Diâmetro do disco: 178 mm
- Potência do motor: 2 kW
- Velocidade do disco: 3000 r.p.m.
- Peso total: 15 kg
- Altura da máquina: 40 cm
- Pó não absorvido: $< 1 \text{ mg/m}^3$ de ar
- Luz incorporada
- Ajuste da altura das rodas sem ferramentas
- Braço de lixagem standard

AMO230009.3

Máquinas de Lixar e acessórios



Bona Mini Edge

AMO260000.0

- Máquina de lixar de detalhe
- Diâmetro do disco: 150 mm
- Potência do motor: 1,3 kW
- Velocidade do disco: 4400 r.p.m.
- Peso total: 9 kg
- Altura da máquina: 335 mm
- Pó absorvido: > 2 mg/m³ de ar
- Luz incorporada. Design ergonômico
- Ajuste da altura das rodas sem ferramentas
- Correias reforçadas de longa duração
- Acessório muito útil para lixar degraus e outras áreas de difícil acesso



Bona DCS (Lixar Sem Pó)

AMO530000

- Central de aspiração
- Peso da máquina: 43 Kg
- Medidas: 800 x 600 x 1200 mm
- Motor: 1200W, 230V, 5A
- Fluxo de ar: 235 metros cúbicos por hora
- Filtro grosso: Filtro de poliéster cônico dobrado, 1 m²
- Filtro fino (HEPA): Classe H 13 (99,996%, 0,3µm), 0,66 m²
- Aperto da mangueira: 45 mm de diâmetro
- Alcance da mangueira: 7,5 m incluindo adaptadores de ligação para Bona Belt, Drum/Flexidrum, Bona Edge e Bona Mini Edge
- Adaptadores disponíveis para ligação à maioria das máquinas do mercado



Carrinho de Transporte

ASO995022

- Carrinho de transporte eficiente para máquinas Bona Belt, Bona Drum ou Bona Flexidrum



Recarga Saco de Aspirador

DCSASO539001

- Recargas de sacos para Bona DCS



Peso extra GM – GMU

ASO991110

- Peso extra para as máquinas Bona Belt, Bona Drum e Bona Flexidrum
- Peso de 5 Kg



Polidoras

A pesar de um soalho durar muito tempo com uma manutenção adequada, chegará o dia em que o soalho terá de ser renovado. Isto implica lixar ou polir o soalho e aplicar algum tipo de revestimento protector. Também são utilizadas na manutenção de soalhos oleados e na limpeza profunda de superfícies envernizadas.



Bona Buffer

Polidora + Aspirador

- Peso da máquina: 34 kg
- Diâmetro do disco: 40 cm
- Altura: 117 cm
- Velocidade do disco:
- 1 velocidade: 180 r.p.m.
- 2 velocidades (dupla): 190-380 r.p.m.
- Potência do motor: 1,2 - 1,5 kW
- Aspirador potente
- Filtro eficiente.
- Utilização fácil
- Opção prato de 4 discos (quadro [®])
- Diferentes modelos:

Bona Buffer Estandar 1200W/180 r.p.m.

AMC737000

Bona Buffer 1600W/120 r.p.m.

AMC739000B

Bona Buffer Duo 1200W/190 r.p.m-1500W/380 r.p.m.

AMC79000B

Aspirador Bona Buffer

ASC780920B



Bona Mini Buffer

AMC718010

Polidora

- Peso da máquina: 13 kg
- Comprimento do cabo: 10 m
- Diâmetro do disco: 30 cm
- Velocidade do disco: 1450 r.p.m.
- Potência do motor: 0,5 kW
- Corrente monofásica: 230 V / 50 Hz
- Excelente ferramenta para manutenção de superfícies oleadas, enceradas ou envernizadas



Acessórios Máquinas de Polir

Prato Buffer Ganchos **ASC742069**

Filtro Buffer **ASC74765**

Saco Aspirador Buffer **ASC25430**

Saco Aspirador Buffer Lavável **ASC25435**

Prato Quadro Buffer **ASC742080**

Peso extra Buffer **ASC3611478**

Bona[®]



Lixas Bona

Bona dispõe de uma ampla gama de lixas de diferentes qualidades, grãos e tamanhos. A sua última inovação é a lixa 8700 Cerâmica que dura muito mais do que as lixas convencionais. É uma mistura de Grão Cerâmico e Carbureto de Silício. Dispomos de lixas de zircónio e Lixas Anti-estáticas 8300 (mistura Zircónio e Carbureto Silício) para uma lixagem fina.

Lixas Bona - Bandas

As bandas utilizam-se nas máquinas de lixagem mais modernas. A banda está unida por uma tira de Kewlar fina, mas extremamente forte, mediante uma junta recta ou ondulada. O método de fabricação e difusão electrostática do grão torna-as adequadas para soalhos de madeira.



Qualidade 8300 Anti-estática

Bandas tel 8300 200*551/036	AAS467600363
Bandas tel 8300 200*551/060	AAS467600603
Bandas tel 8300 200*551/080	AAS467600803
Bandas tel 8300 200*551/100	AAS467601003
Bandas tel 8300 200*551/120	AAS467601203
Bandas tel 8300 200*551/150	AAS467601803
Bandas tel 8300 200*750/036	AAS467700363
Bandas tel 8300 200*750/040	AAS467700403
Bandas tel 8300 200*750/060	AAS467700603
Bandas tel 8300 200*750/080	AAS467700803
Bandas tel 8300 200*750/100	AAS467701003
Bandas tel 8300 200*750/120	AAS467701203
Bandas tel 8300 200*750/220	AAS467702203
Bandas tel 8300 250*750/036	AAS467800363
Bandas tel 8300 250*750/040	AAS467800403
Bandas tel 8300 250*750/060	AAS467800603
Bandas tel 8300 250*750/080	AAS467800803
Bandas tel 8300 250*750/100	AAS467801003
Bandas tel 8300 250*750/120	AAS467801203
Bandas tel 8300 250*750/220	AAS467802203

Qualidade Zircónio

Bandas tel zirc200*750/024	AAS433700243
Bandas tel zirc200*750/036	AAS433700363
Bandas tel zirc200*750/040	AAS433700403
Bandas tel zirc200*750/060	AAS433700603
Bandas tel zirc200*750/080	AAS433700803
Bandas tel zirc200*750/100	AAS433701003
Bandas tel zirc250*750/024	AAS433800243
Bandas tel zirc250*750/036	AAS433800363
Bandas tel zirc250*750/040	AAS433800403
Bandas tel zirc250*750/060	AAS433800603
Bandas tel zirc250*750/080	AAS433800803
Bandas tel zirc250*750/100	AAS433801003



Lixas Bona - Rolos

Os rolos são utilizados para permitir que se corte o tamanho de lixa necessária, para adaptar ao cilindro de lixagem específico de cada máquina de rolo existente no mercado. Também possibilita a fabricação de discos do tamanho desejado. Os rolos têm um comprimento de 25 metros.



Qualidade 8300 Anti-estática

Rolos tel 8300 203*25/036	AAS466300361
Rolos tel 8300 203*25/040	AAS466300401
Rolos tel 8300 203*25/060	AAS466300601
Rolos tel 8300 203*25/080	AAS466300801
Rolos tel 8300 203*25/100	AAS466301001
Rolos tel 8300 203*25/120	AAS466301201
Rolos tel 8300 203*25/220	AAS466302201
Rolos tel 8300 250*25/036	AAS466400361
Rolos tel 8300 250*25/040	AAS466400401
Rolos tel 8300 250*25/060	AAS466400601
Rolos tel 8300 250*25/080	AAS466400801
Rolos tel 8300 250*25/100	AAS466401001
Rolos tel 8300 250*25/120	AAS466401201
Rolos tel 8300 250*25/220	AAS466402201
Rolos tel 8300 300*25/036	AAS466500361
Rolos tel 8300 300*25/040	AAS466500401
Rolos tel 8300 300*25/060	AAS466500601
Rolos tel 8300 300*25/080	AAS466500801
Rolos tel 8300 300*25/100	AAS466501001
Rolos tel 8300 300*25/120	AAS466501201
Rolos tel 8300 300*25/220	AAS466502201

Qualidade Zircónio

Rolos tel zirc203*25/024	AAS433000241
Rolos tel zirc203*25/036	AAS433000361
Rolos tel zirc203*25/040	AAS433000401
Rolos tel zirc203*25/060	AAS433000601
Rolos tel zirc203*25/080	AAS433000801
Rolos tel zirc203*25/100	AAS433001001
Rolos tel zirc250*25/024	AAS433100241
Rolos tel zirc250*25/036	AAS433100361
Rolos tel zirc250*25/040	AAS433100401
Rolos tel zirc250*25/060	AAS433100601
Rolos tel zirc250*25/080	AAS433100801
Rolos tel zirc250*25/100	AAS433101001
Rolos tel zirc300*25/024	AAS433200241
Rolos tel zirc300*25/036	AAS433200361
Rolos tel zirc300*25/040	AAS433200401
Rolos tel zirc300*25/060	AAS433200601
Rolos tel zirc300*25/080	AAS433200801
Rolos tel zirc300*25/100	AAS433201001



Rolos e Bandas Cerâmicas

Nova Lixa Cerâmica 8700

Esta lixa foi desenvolvida especialmente para a lixagem de superfícies difíceis tais como: superfícies Urea Formol com resíduos de pintura e outros. Em combinação com as lixas de grão fino Anti-estáticas 8300 e/ou Zircônio, conseguem-se resultados muito próximos da perfeição.



Formatos disponíveis para Rolos de 10 metros

Rolos tel 8700 203*10/036	K215
Rolos tel 8700 203*10/050	K216
Rolos tel 8700 254*10/036	K217
Rolos tel 8700 254*10/050	K218
Rolos tel 8700 305*10/036	K219
Rolos tel 8700 305*10/050	K220

Formatos disponíveis para Bandas de 5 unidades por caixa

Bandas tel 8700 200*750/036	K221
Bandas tel 8700 200*750/050	K222
Bandas tel 8700 250*750/036	K223
Bandas tel 8700 250*750/050	K224



Lixas Bona - Discos

Os discos utilizam-se em máquinas de lixar de canto, polidoras, máquinas de um, três e quatro discos. Estão disponíveis com ou sem orifício no centro. Todos os discos têm uma excelente resistência ao calor e estão preparados para evitar a obstrução. Mediante adaptação, podem ser utilizados em soalhos de madeira. Uma vez que os discos estão unidos com velcro podem trocar-se rapidamente. O velcro também reforça automaticamente o disco, tornando-o mais resistente.

Discos para máquinas de lixar de canto



Discos zirc 178*22/024 [AAS483600245](#)
 Discos zirc 178*22/036 [AAS483600365](#)
 Discos zirc 178*22/040 [AAS483600406](#)
 Discos zirc 178*22/060 [AAS483600606](#)
 Discos zirc 178*22/080 [AAS483600806](#)
 Discos zirc 178*22/100 [AAS483601006](#)

Discos velcro 8300 178*22/040 [AAS467400406](#)
 Discos velcro 8300 178*22/060 [AAS467400606](#)
 Discos velcro 8300 178*22/080 [AAS467400806](#)
 Discos velcro 8300 178*22/100 [AAS467401006](#)



Discos zirc 150*8/024 [AAS484100245](#)
 Discos zirc 150*8/036 [AAS484100365](#)
 Discos zirc 150*8/040 [AAS484100406](#)
 Discos zirc 150*8/060 [AAS484100606](#)
 Discos zirc 150*8/080 [AAS484100806](#)
 Discos zirc 150*8/100 [AAS484101006](#)

Discos velcro 150*10/036 quadro [AAS468400365](#)
 Discos velcro 150*10/050 quadro [AAS468400506](#)
 Discos velcro 150*10/080 quadro [AAS468400806](#)
 Discos velcro 150*10/100 quadro [AAS468401006](#)
 Discos velcro 150*10/120 quadro [AAS468401206](#)

Discos para Polidoras



Discos comb 407*25/024 [AAS466800243](#)
 Discos comb 407*25/036 [AAS466800363](#)
 Discos comb 407*25/040 [AAS466800403](#)
 Discos comb 407*25/060 [AAS466800603](#)
 Discos comb 407*25/080 [AAS466800803](#)
 Discos comb 407*25/100 [AAS466801003](#)
 Discos comb 407*25/120 [AAS466801203](#)
 Discos comb 407*25/150 [AAS466801503](#)
 Discos comb 407*25/220 [AAS466802203](#)

Discos Sia rede 407/0080 [AAS867100803](#)
 Discos Sia rede 407/0100 [AAS867101003](#)
 Discos Sia rede 407/0120 [AAS867101203](#)
 Discos Sia rede 407/0150 [AAS867101503](#)
 Discos Sia rede 407/0220 [AAS867102203](#)



Almofadas Cor Branca [AAS867300058](#)
 Almofadas Cor Vermelha [AAS867300048](#)
 Almofadas Cor Castanha [AAS867300068](#)
 Almofadas Brancas 280 mm. [AA68041000](#)
 Almofadas Bege 280 mm. [AA68042000](#)
 Almofadas Vermelhas 280 mm. [AA68043000](#)

Bona Buffer.Scrad 407 [AAS854303208](#)
 Bona Buffer.Scrad Wing 120 [AAS468601206](#)
 Bona Buffer.Scrad Wing 150 [AAS468601506](#)
 Bona Buffer.Scrad Wing 220 [AAS468602206](#)

Bona[®]



Limpeza e Manutenção para Soalhos de Madeira

Porque sabemos que a manutenção dos soalhos é muito importante para a vida útil do soalho, apresentamos-lhe os diferentes sistemas de manutenção dependendo do pavimento.

Limpeza de Soalhos de madeira



Produto de Limpeza Bona para soalhos de madeira

O produto de limpeza de soalhos Bona é um produto aquoso pronto a usar. Foi concebido especialmente para soalhos de madeira e, ao contrário dos produtos de limpeza ou sabões gordurosos, elimina as manchas sem retirar o brilho do acabamento do soalho e sem deixar nenhum tipo de resíduo.

- Protecção e cuidado para o seu soalho
- Limpeza sem deixar restos nem resíduos
- Elimina de forma eficaz as manchas e a sujidade
- Pronto a usar sem misturas
- Pulverizar e espalhar
- Não tóxico e ecológico
- Disponível em embalagens de 4 litros **WM750019001** e em pulverizadores de 1 litro **WM750013001**



Bona Refresher para soalhos de madeira

WP595013001

Bona Refresher é um restaurador aquoso pronto a usar na maioria dos soalhos de madeira com acabamento e pré-acabados de áreas comerciais e particulares. Reaviva as superfícies mate e com riscos, proporcionando um aspecto recém-acabado e uma protecção contínua contra o desgaste.

- Restaurador de manutenção aquoso
- Especialmente concebido para todo o tipo de soalhos de madeira com acabamento, sem cera nem brilho, com riscos ou sinais de desgaste
- Aplicado directamente sobre a superfície de forma uniforme
- Respeita o meio ambiente
- Recipientes de 1 litro
- Não contém NMP (N Metil Pirrolidona)



Bona Kit de limpeza para soalhos de madeira

CA101010

Kit completo para limpar e fazer a manutenção de soalhos de madeira e cortiça.

Inclui:

- Mopa Bona concebida especialmente com cabo triplo
- Garrafa de spray de limpeza de soalhos Bona (1 litro)
- Recarga mopa lavável com micro-fibras para produto de limpeza Bona



Bona Mopa Completa

CA101015

- A mopa Bona facilita a aplicação do produto de limpeza Bona ou Bona refresher apenas com uma mudança de recarga
- É constituída por uma recarga mopa e um cabo extensível com base de cabeça giratória de 360°
- Pano micro-fibras, tecnologia Starfiber®



Recarga Mopa de Limpeza Bona

CA101020

- Atrai e agarra a sujidade e os alergénios quando utilizada em seco
- Absorve os líquidos derramados e retira manchas resistentes
- Mais económico do que os sistemas descartáveis
- Revolucionários fios micro-fibras que atraem e absorvem o pó
- Pode ser lavada na máquina
- Utilizar com o produto de limpeza de soalhos e uma mopa Bona



Bona Recambio Mopa Refresher

CA101025

Revolucionários fios GER micro-fibras para uma aplicação suave e um acabamento bonito

- Pode ser lavada na máquina
- Utilizar com o restaurador e mopa Bona



Recarga Mopa Agarra Pó Bona

CA101021

- Agarra eficazmente o pó da superfície
- Adaptável à mopa Bona

Bona[®]



Limpeza e Manutenção para soalhos laminados e superfícies duras

Esta gama de produtos de limpeza e manutenção foi desenvolvida especialmente para ser aplicada em soalhos laminados e superfícies duras, tais como: soalhos cerâmicos, grés, mármores, granitos, vinilos, etc.. Tornam a limpeza diária dos seus soalhos fácil e rápida, por muito sujos que estejam.

Limpeza de Soalhos Laminados e Superfícies Duras



Produto de Limpeza Bona

O produto de limpeza Bona para soalhos laminados e superfícies duras está pronto a usar, sem misturas nem baldes. Detergente PH Neutro desenvolvido especialmente para a limpeza de soalhos laminados e superfícies duras, tais como: cerâmicos, vinílicos, granitos mármores, grés, etc.. Este produto fará com que a limpeza diária dos seus soalhos seja muito mais fácil.

- Proteção e cuidado para o seu soalho
- Limpeza sem restos nem resíduos
- Elimina de forma eficaz manchas e sujidade
- Pronto a usar sem misturas
- Pulverizar e espalhar
- Não tóxico e ecológico
- Disponível em embalagens de 4 litros **WM753019ES** e pulverizadores de 1 litro **WM753013ES**



Bona Refresher

WP511013ES

Bona Refresher está pronto a usar. É um produto concebido especialmente para soalhos laminados e superfícies duras, tais como: cerâmicos, mármores, vinílico, grés etc.. Proporciona um brilho duradouro às superfícies mates, fácil de usar, secagem rápida sem deixar marcas.

- Restaurador de manutenção aquoso
- Aplicável directamente sobre a superfície de forma uniforme
- Ajuda a eliminar a electricidade estática
- Respeita o meio ambiente
- Recipientes de 1 litro



Kit de Limpeza para soalhos Bona

CA101010

O Kit completo para limpar e manter os soalhos laminados e superfícies duras inclui:

- Mopa Bona concebida especialmente com cabo triplo
- Garrafa de spray para limpeza de soalhos Bona (1 litro)
- Recarga mopa lavável com micro-fibras para o produto de limpeza Bona

Limpeza de Soalhos Laminados e Superfícies Duras



Mopa Completa Bona

CA101015

A mopa Bona facilita a aplicação do produto de limpeza Bona ou Bona refresher apenas com uma mudança de recarga.

- É constituída por uma recarga mopa e um cabo extensível com base de cabeça giratória de 360°
- Pano micro-fibras, tecnologia Starfiber®



Recarga Mopa de Limpeza Bona

CA101020

- Atrai e agarra a sujidade e os alergénios quando é utilizada a seco
- Absorve líquidos derramados e retira manchas resistentes
- Mais económico que os sistemas descartáveis
- Revolucionários fios micro-fibras que atraem e agarram o pó
- Pode ser lavada na máquina
- Utilizar com o produto de limpeza para soalhos e uma mopa Bona



Recarga Mopa Refresher Bona

CA101025

Revolucionários fios GER micro-fibras para uma aplicação suave e um acabamento bonito.

- Pode ser lavada na máquina
- Utilizar com o restaurador e a mopa Bona



Recarga Mopa Agarra Pó Bona

CA101021

- Agarra eficazmente o pó da superfície
- Adaptável à mopa Bona

Bona[®]



Produtos de limpeza e manutenção “A solução” Bona

A manutenção dos soalhos de madeira é um elemento indispensável do Bona System. Apesar dos soalhos tratados com vernizes ou óleos Bona necessitarem de uma manutenção mínima, o soalho tem de estar limpo. Os produtos de manutenção e limpeza Bona foram desenvolvidos especialmente para proporcionar ao soalho uma protecção e um brilho extra. Utilizando "A Solução" Bona de manutenção, o seu soalho parecerá novo ano após ano.



Produto de Limpeza Parquet “A Solução”

WM640013001

Produto de Limpeza Parquet “A Solução” é um detergente neutro, PH 6-8 concebido especialmente para utilizar em soalhos de madeira envernizados e em soalhos laminados. Limpa a superfície sem danificar o verniz.

- Para a limpeza normal diluir 50 ml/10 litros de água, para soalhos muito sujos diluir 100 ml/10 litros de água
- Disponível em recipientes de 1 litro



Parquet Polish “A Solução”

Restaurador de soalhos à base de água que protege, cuida e dá brilho a todos os pavimentos de madeira envernizados e soalhos laminados. Resistente ao desgaste e totalmente anti-derrapante.

- Não utilizar sobre soalhos laminados de melamina
- Rendimento entre 60 a 80 m²/litro
- Tempo de secagem de 30 a 40 minutos por aplicação
- Em conformidade com a norma DIN 18032 de resistência anti-derrapante
- Recipientes de 1 litro para acabamentos diferentes

Parquet Polish Brilho WP580013002

Parquet Polish Acetinado WP540013029



Parquet Polish Remover

Decapante e tira-manchas líquido concentrado, para aplicar em soalhos de madeira tratados com ceras e silicones.

- Elimina ceras, silicones e marcas de calçado do pavimento
- Misturar uma tampa de produto por cada 10 ml de água
- Disponível em recipientes de 1 litro WM650013001 e de 5 litros WM650020005



Acessórios

Para a aplicação dos nossos vernizes, óleos protectores, etc. é necessário utilizar diferentes acessórios. Todos eles de fácil manuseamento e conservação para óptimos resultados.

Acessórios



Alargador Cabo extensível

AT929917

Recarga Aplicador Grandes Superfícies

AT000220

Trincha Bona

AT953202

Recargas Lâmina L

AT929503

Lâmina L

AT929502

Rolo Pacific

AT959302

Espátula Aço Inoxidável

AT959201

Rolo Poliuretano D

AT959301

Cabo Aplicador para Superfícies

AT000222

Panos de Limpeza para Óleo

AX954235

Cabo para Rolo

AT959304

Rolo Bona Naturale

AT31001100

Rodo para aplicar óleo

AT954233

Kit de Reparação Bona Naturale

AK180601